


CDP

Liquid level float switch
Controlleurs de débit à palette

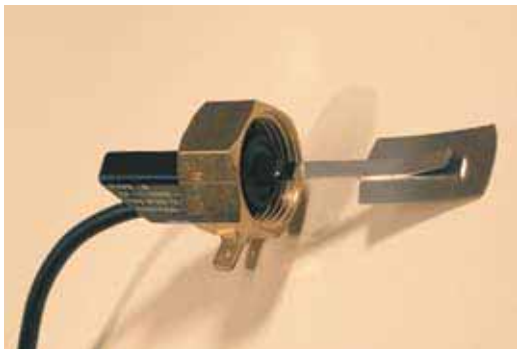

- Used to detect flow of circulating liquids
- IP65 polycarbonate terminal enclosure, stainless steel paddle and 3/4" BSP fixing with brass back nut
- Supplied with 1m long, PVC insulated lead
- Controlleurs de circulation pour réchauffeur de liquides.
- Boitier polycarbonate IP65 / plongeur AISI316L + écrou laiton mobile 3/4" BSP
- Sortie étanche par câble Lg 1m isolé PVC

Reference Référence	Pipe dia. ØN tuyauterie	Length Côte X	Paddle Palette	Ts mini.	Ts maxi.	Tb mini.	Tb maxi.	Tc mini.	Tc maxi.	Range Plage (m ³ /h)	Weight Poids(kg)
CDP 020T	3/4"	36	Ø14mm	-20	80	-20	80	0	100	0,5 - 5,4	0,2
CDP 020D	3/4"	67	Ø14mm	-20	80	-20	80	0	100	0,2 - 2,4	0,2
CDP 040M	40mm	65	16,5 x 28	-20	80	-20	80	0	100	1,2 - 12	0,2
CDP 050M	50mm	77	16,5 x 36	-20	80	-20	80	0	100	1,8 - 36	0,2
CDP 060M	60mm	82	16,5 x 36	-20	80	-20	80	0	100	2,4 - 48	0,2

Note: flow rates up to 3 times
the maximum of range

Nota: débit admissible = 3 fois le débit
maxi. de la plage.