





RID/RIDT

Industrial convection heaters with casing Radiateurs industriels étanches

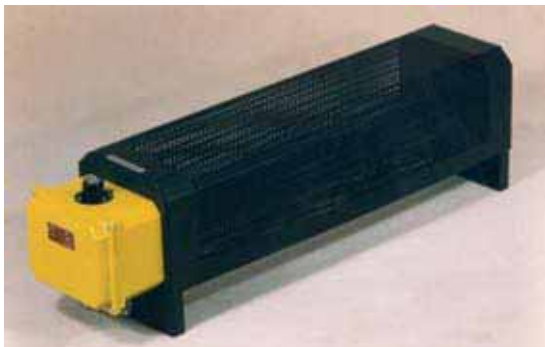

- Robust, industrial heaters with painted steel cases
- Terminal enclosure to IP55 steel (RID2) or aluminium (RID)
- Versions with built-in thermostat
 - Adjustable between 4 and 40°C (RID.T) - IP43
 - Preset for frost protection (RID.HG) - IP55
- For floor mounting or wall mounting using brackets (see accessories)
- Matériels pour applications industrielles avec robuste caisson en acier peint, et boîtier IP55 en tôle (RID2) ou en aluminium (RID)
- Versions avec régulation intégrée
 - Thermostat à consigne réglable "4 à 40°C" (RID.T) - IP43
 - Thermostat à consigne fixe "hors gel" (RID.HG) - IP55
- Montage horizontal au sol, ou sur pattes de fixation murales (voir accessoires)



Accessories: Mounting kit for wall fixing (brackets, screws, plugs)
réf: RID2PMR2 / RID-PMR2

Standard models

Références standardisées

Reference / Référence		Output Puissance (W)	Voltage Tension (V)	Length HT Longueur HT (mm)	B (mm)	Width Largeur (mm)	Height Hauteur (mm)	Weight Poids (kg)
RID2-005 *	RID2HG-005 *	500	230V - 1ph *	500	430	103	180	3
	RID2T-005 *	500	230V - 1ph *	530	430	103	180	3
RID2-007 *	RID2HG-007 *	750	230V - 1ph *	650	580	103	180	4
	RID2T-007 *	750	230V - 1ph *	680	580	103	180	4
RID2-010 *	RID2HG-010 *	1000	230 or/ou 400V - 1ph *	650	580	103	180	4
	RID2T-010 *	1000	230 or/ou 400V - 1ph *	680	580	103	180	4
RID-020 *	RIDHG-020 *	2000	230 or/ou 400V - 1ph *	760	630	175	220	9
RID-030	RIDT-030	3000	230-400 / 3ph	760	630	175	220	10

* Add suffix: U2 for 230V 1 phase – U4 for 400V 1 phase * Ajouter à la référence: U2 pour alimentation 230V / 1ph – U4 pour alimentation 400V / 1ph

Accessories: Kit de montage pour fixation murale (comprenant pattes, vis, chevilles)
réf: RID2PMR2 / RID-PMR2